

ŁADOWARKA USB I MICRO-USB

ISO 9001:2015 QMS **KONTAKT simon**

WRAZ Z KOŁNIERZEM DO NAWIJANIA



43-500 Czechowice-Dziedzice

ul. Bestwińska 21

POLSKA


tel. +48 32 324 63 00

fax +48 32 215 35 55



www.kontakt-simon.com.pl

e-mail: info@kontakt-simon.com.pl


typ D75405.01/..



Rys. 1

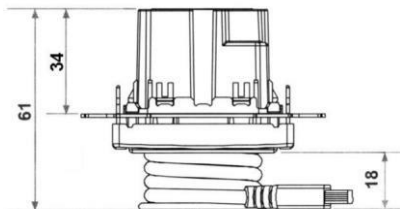

Rys. 2



PHR-4 (JST)

Schemat podłączenia złącza
kabla micro – USB

Montaż

Urządzenie przeznaczone jest do montażu w uniwersalnych puszkach podtynkowych lub puszkach natynkowych o głębokości min. 40mm. Podłączenie do instalacji należy przeprowadzić zgodnie z rys. 2.

Zalecenia

Instalacja produktu musi zostać wykonana przy wyłączonym napięciu przez elektryka posiadającego odpowiednie kwalifikacje oraz musi odpowiadać krajowym normom bezpieczeństwa.

stwa. Podłączenie należy wykonać zgodnie z instrukcją. Nieprawidłowe podłączenie może być przyczyną uszkodzenia lub nieprawidłowej pracy ładowarki. Gniazdo męskie USB i wtyk żeński micro-USB pozwalają podłączyć do ładowarki telefon komórkowy, odtwarzacz mp3 oraz inne urządzenia. Ładowarka pozwala podłączyć 2 urządzenia pobierające łącznie maksymalny prąd 1.5A. Elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe odłącza cyklicznie zasilanie podłączonych urządzeń na 2s do momentu odłączenia przeciążenia. Należy uwzględnić specyficzne wymagania dotyczące ładowania dla każdego z podłączonych urządzeń.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe zasilania	100-240V~ / 50-60Hz
Prąd znamionowy zasilania	150-75mA
Napięcie znamionowe wyjściowe	5V DC
Prąd znamionowy wyjściowy	1.5A
Pobór mocy w stanie czuwania	<300mW
Długość przewodu złącza micro-USB	30cm
Temperatura pracy i wilgotność	0 - 45°C / 90%
Stopień ochrony	IP 20 zgodnie z PN-EN 60529