

Ładowarka 2 x USB


ISO 9001:2015 QMS

KONTAKT simon

Typ wyrobu:

DC2USB. / ...

Oznaczenie produktu:




Kolor

.01 – bez ramki, z łapkami

.2 – z ramką, bez łapek

.02 – bez ramki, bez łapek


Typ




Rys. 1



43-500 Czechowice-Dziedzice
ul. Bestwińska 21
POLSKA
tel. +48 32 324 63 00
fax +48 32 215 35 55
www.kontakt-simon.com.pl
e-mail: info@kontakt-simon.com.pl



Rys. 3

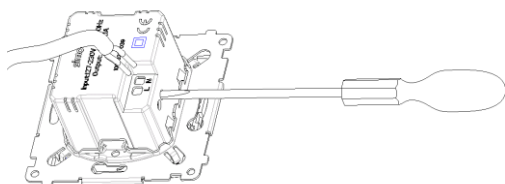

Rys. 2

Uwaga:

Rysunki przedstawiają wersję produktu bez ramki.

Montaż

Urządzenie przeznaczone jest do montażu w uniwersalnych puszkach podtynkowych lub puszkach natynkowych o głębokości min. 35 mm. Podłączenie do instalacji należy przeprowadzić zgodnie z rys. 2.

Zalecenia

Instalacja produktu musi zostać wykonana przy wyłączonym napięciu przez elektryka posiadającego odpowiednie kwalifikacje oraz musi odpowiadać krajowym normom bezpieczeństwa.

Dane techniczne

Ilość gniazd USB (typ A)

Napięcie znamionowe zasilania

Napięcie znamionowe wyjściowe

Prąd znamionowy wyjściowy

Temperatura pracy i wilgotność

Stopień ochrony

2

127-230V~ 50/60Hz

5 V DC

2,1 A

0-45°C / 90%

IP20 zgodnie PN-EN 60529

Podłączenie należy wykonać zgodnie z instrukcją. Nieprawidłowe podłączenie może być przyczyną uszkodzenia lub nieprawidłowej pracy ładowarki. Gniazda męskie USB pozwalają podłączyć do ładowarki telefon komórkowy, odtwarzacz MP3 oraz inne urządzenia. **Ładowarka pozwala podłączyć 2 urządzenia pobierające łącznie maksymalny prąd 2.1 A.** Należy uwzględnić specyficzne wymagania dotyczące ładowania dla każdego z podłączonych urządzeń.

M166v02

2 x USB charger


ISO 9001:2015 QMS

KONTAKT simon

Product type:

DC2USB. .../...

Product designation:



.. / ..


Color

- .01 - without a frame, without claws
- .2 - with a frame, without claws
- .02 - without a frame, without claws


Type




43-500 Czechowice-Dziedzice
ul. Bestwińska 21
POLAND
phone +48 32 324 63 00
fax +48 32 215 35 55
www.kontakt-simon.com.pl
e-mail: info@kontakt-simon.com.pl



Rys. 1



Rys. 3

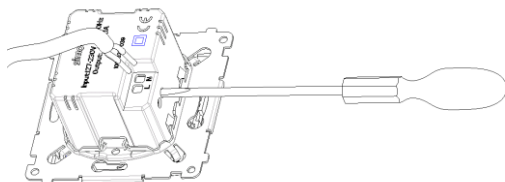

Rys. 2

Note:

The drawings show the product version without a frame.

Mounting

The product is designed for mounting in universal flush-mounted or surface-mounted terminal boxes of at least 35 mm depth. Connecting to installation should be carried out as shown in Fig. 2.

Recommendations

Mounting the product has to be carried when power is off, by a qualified electrician. The installation shall be in conformity with appropriate national safety standards.

Technical specifications

Number of USB sockets (type A) 2

Rated supply voltage 127-230V~ 50/60Hz

Rated output voltage 5 V DC

Rated output current 2,1 A

Operating temperature and humidity 0-45°C / 90%

IP rating IP20 according to PN-EN 60529

Connecting shall be carried out according to the instructions. Incorrect connecting may cause the damage or malfunction of the charger. Male USB sockets make it possible to connect a cellular phone, MP3 player or some other devices to the charger. **The charger makes it possible to connect 2 devices, with total current consumption of 2,1 A.** Specific requirements in regard of charging of each of connected devices shall be taken into account.